PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension
Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

905 x 295 mm
35 7/8 x 11 7/8"

Thickness
Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

10,5 mm
13/32''

Bevel
Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

No Bevel | Sin bisel | Sem biselado | Sans chanfrein | No Bisello

Finishing
Acabado | Acabamento | Finition | Finitura

HRT

Locking system
Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio

2G

Class of use & Warranty
Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et garantie | Classe di utilizzo e Garanzia

23 — 25 YEARS — 33 — 10 YEARS

1 PROTECTIVE SURFACE
SUPERFICIE PROTECTORA
SUPERFÍCIE PROTETORA
SURFACE PROTECTRICE
SUPERFICIE PROTETTIVA

2 GENUINE CORK VENEER
CAPA DE CORCHO NATURAL
CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA
PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE
RIVESTIMENTO IN SUGHERO GENUINO

3 AGGLOMERATED CORK
CORCHO AGLOMERADO
AGLOMERADO DE CORTIÇA
LIÈGE AGGLOMÉRÉ
SUGHERO AGGLOMERATO

4 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD
HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD
HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE
HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ
HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ

5 INTEGRATED CORK UNDERLAY
BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO

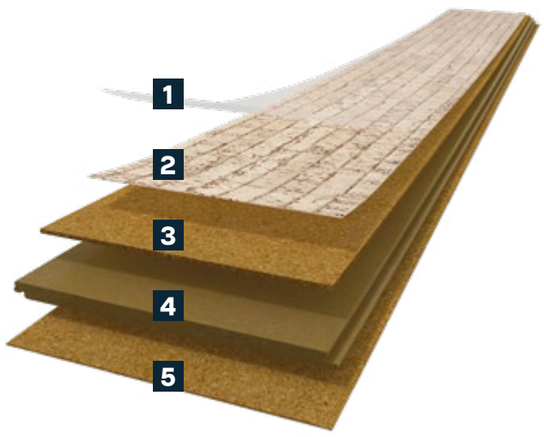

	Unique designs	One of a kind natural visuals.
	Diseños únicos	Efectos visuales naturales únicos en su especie.
	Designs únicos	Visuais naturais incomparáveis.
	Designs uniques	Des visuels naturels sans pareils.
	Design unici	Un effetto visivo unico nel suo genere.
	Performance	Suitable for residential and light traffic commercial spaces.
	Rendimiento	Adecuado para zonas domésticas y espacios comerciales de poco paso.
	Desempenho	Adequando para áreas residenciais e comerciais de tráfego leve.
	Performances	Adapté aux espaces résidentiels et aux espaces commerciaux à trafic léger.
	Prestazioni	Adatto a spazi commerciali residenziali e a traffico leggero.
	Extra comfort	Double cork layer for a superior thermal and acoustic performance.
	Comodidad extra	Doble capa de corcho para un rendimiento térmico y acústico superior.
	Conforto extra	Camada de cortiça dupla para um desempenho acústico e térmico superiores.
	Plus de confort	Double couche de liège pour des performances thermiques et phoniques de haut niveau.
	Comfort extra	Doppio strato di sughero per prestazioni termiche e acustiche superiori.

TECHNICAL DATA SHEET

Technical Data Sheet	Standard	Unit	Value
Dimension (LxWxT)	-	-	905x295x10,5mm
Mass per unit	-	Kgs / m^2	7,68
Packaging (box / pallet)	-	m^2	2,136 / 111,072 - 905x295x10,5mm
Level of use Domestic	ISO 10874	Class	23
Level of use Commercial	ISO 10874	Class	33
General properties - EN 12104 - EN 20326			
Thickness, t -	EN ISO 24346	± 0,25	Complies
Length, l	EN ISO 24342	+/- 0.5%	Complies
Width, w	EN ISO 24342	+/- 0.10%	Complies
Squareness, q	EN ISO 24342	< 0.2	Complies
Straightness, s	EN ISO 24342	≤ 0,30	Complies
Openings, o	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	Complies
Height difference, h	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	Complies
Flatness of the panel (Length - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 %	Complies
Flatness of the panel (Width - concave / convex)	ISO 24337	concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 %	Complies
Dimensional Stability	ISO 20326 (Anex C)	≤ 0.25 %	Complies
Classification properties - EN 12104 - EN 20326			
Wear resistance IP	EN 14354 (Annex D)	≥ 2 500 cycles	Complies
Castor chair resistance	ISO 4918	25 000 cycles	Complies
Simulated movement of a furniture leg	Visual	No damage shall be visible after testing with a foot type 2	Complies
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,3 mm	Complies
Swelling	ISO 24336	≤ 18%	Complies
Safety properties - EN 14041			
Fire resistance	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class EN 13501-1	Class	C fl-s1
Slip Classification+A55	EN 13893	Class	DS
Formaldehyde emission	EN 717-1	Class	E1
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	Undetectable
Additional properties			
Impact sound reduction	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	16
Walking noise	IHD-W431	dB %	13,2 51,6
Thermal resistance (Thermal conductivity)	EN ISO 10456	m2·K/W	R≤ 0,150