

# SPC

## Vinyl2 GO!




www.casnovainteriores.cv

# Pavimentos flutuantes

que combinam funcionalidade, conforto, resistência e estilo.

## 100% à prova de água

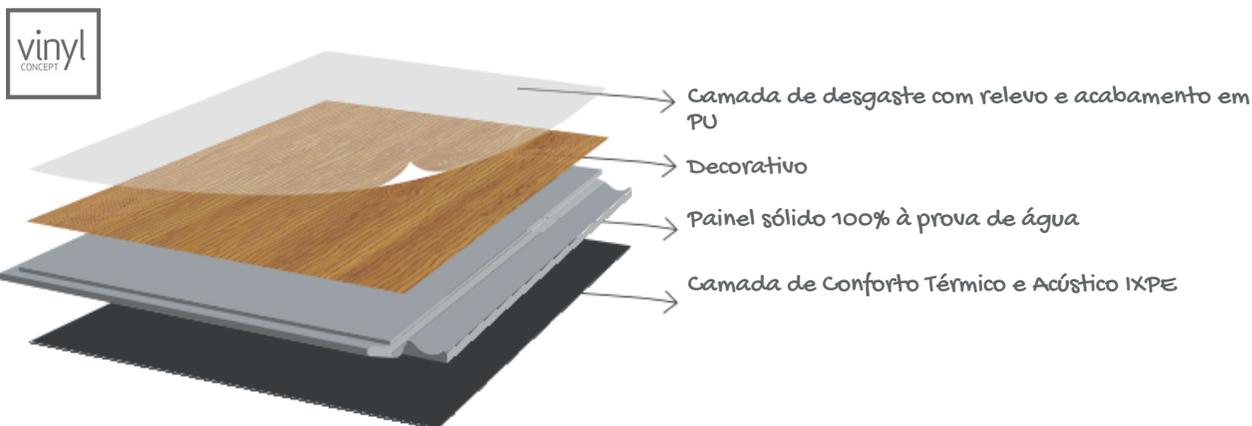

Formato das placas	Quantidade por caixa	Quantidade por palete
1230 x 228 x 5mm (inclui 1mm camada IXPE) Micro biselado	7 placas 1,963 m <sup>2</sup> 16 Kg	64 caixas 125,632 m <sup>2</sup> 1.015 Kg

Acabamento Madeira Regular | Mate | Micro Biselado 4 lados | Instalação de clique | Classe 33

[f @casnovainteriores.cv](#) [@casnovainteriores.cv](#) [www.casnovainteriores.cv](#)

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

TESTE	NORMA	V I NYL2GO!
D i m e n sões	EN 427 / EN 428	1230 x 228 x 5 mm (inclui camada de 1mm IXPE)
Acabamento de superfície		Madeira Regular Semi-mate
Redução do Impacto Sonoro	EN 140	19 dB
Classificação de Uso	EN 16511	33
Peso	EN 430	8,15 kg/m <sup>2</sup>
Resistência ao Fogo	EN 13501	Bfl - s1
Classificação Antiderrapante	EN 13893	Classe DS
Estabilidade Dimensional (após exposição a calor)	ISO 23999:2018/08	-0,05 comprimento / 0,00 largura
Indentação Residual	EN ISO 24343	0,00 mm
Resistência Química	EN 423	Classe 0 - Bom
Resistência Antiestática	EM 1815	< 2kV
Resistência a Cadeira com Rodízios	EN 425:2022-04	Nenhuma alteração visível após 10.000 ciclos
Resistência a Micro-Riscos	EN 16094	MSR-B1
Resistência a Manchas	EN 438-2:2016	Grupo 1, 2 e 3: grau 5
Resistência do Encaixe - juntas topo curtas - juntas laterais longas	En ISO 10582:2018-01, Annex D	4.6 kN/m 5.5 kN/m
Pavimento Radiante		Aprovado 27°C
Resistência Térmica	EN 12667:2001-01	0,010 (m2K)/W
Regulamento Francês COV		A+
Resistência à Descamação	EN 1464:2010-02	2,11N/mm
Resistência ao Desbotamento	ISO 105 B02	6/8 dependendo do design

## Pisos flutuantes à prova de água com painel super resistente.

Perfeito para superfícies até 400m2, sem necessidade de juntas.



**9505 GOLD  
SUMMER  
OAK**



**9939 STORM  
ANTIQUÉ  
ASH**



**9952 HONEY  
CHARM  
ASH**



IDEAL PARA WC  
E COZINHAS



FÁCIL DE  
INSTALAR



PAINEL ULTRA  
RESISTENTE



ULTRA FINO



IDEAL PARA  
RENOVAÇÕES



FÁCIL  
DE LIMPAR



REDUÇÃO SONORA  
ATÉ 19 DB



100%  
À PROVA  
DE ÁGUA  
100%  
IMPERMIÁVEL



ATÉ 400M<sup>2</sup>  
de instalação  
ATÉ 400 M<sup>2</sup> DE  
INSTALAÇÃO